


LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

RE 4700 iQ - VOYAGER™

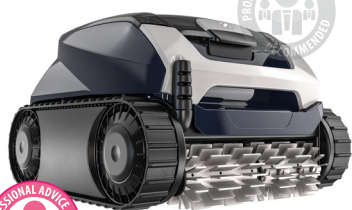

3 AÑOS
GARANTÍA*

NUEVO EN 2023

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

LIFT SYSTEM®
PATENTADO

AquaLink®
CONTROL

DOBLE
FILTRACIÓN

AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA

- + Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada/Cepillos en hélice / Filtración progresiva de doble nivel 150/60 μ / Swivel
- + Desplazamiento ágil : Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos/Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio
- + Control a través de la aplicación iaqualink®: funciones mejoradas
- + Manipulación fácil : Acceso superior al filtro / ventana transparente / Carrito

REFERENCIA

Modelo estandar	WR000499
Precio sin IVA	1.412,00
Cód. Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro de transporte	Unidad de control	Filtración progresiva de doble nivel 150/60 μ	Aplicación gratuita	Swivel

TIPO DE PISCINAS

Tipos de piscinas	Piscinas enterradas privadas y piscinas elevadas con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas	Rectangular, oval, forma libre
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimientos	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración de los ciclos de limpieza	2 ciclos : - Fondo «Deep Clean» : 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30
Ciclos de limpieza	2
Timer	No
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas , 2 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí, cepillo delantero y trasero
Lift System	Sí
Tapa transparente	Sí
Indicador de filtro lleno	No
Control a distancia	Sí, modo Control a distancia (con app)
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Número de productos por palet	16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	18m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 47 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Peso con embalaje	15 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1066 cm ² 150/60μ
Capacidad del filtro	4L
Cobertura de limpieza	23 cm

VÍDEO DE LA GAMA



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100μ (filtro único)	Filtro de residuos 200μ (filtro único)	Funda de protección
R0897500	R0897700	R0568100

Consultar precios accesorios opcionales en <https://pro.fluidra.com>